

超高品位音響用電源

(参考出品:AVX)

■ NAYUTA

ピュアオーディオメーカー
FIDELIX社と共同開発



AVX (Primary Power Supply For Audio Apparatus)

超ローノイズ……VCCI Class B規格マイナス20dB

超高効率……93%(TYP)以上

高調波規格対応

特徴


- **超ローノイズ**
VCCI Class B規格を-20dB以上下回る超ローノイズ。コモンモード、ノーマルモード共に世界最高レベルのローノイズ化を実現。
- **超高効率**
変換効率93%以上。高調波規格対応電源として、世界最高レベルを実現。
- **高調波規格対応**
ピュアオーディオメーカーであるFIDELIX社との共同開発(特許申請中)。オーディオ専用の超ローノイズ、セリニティ電源にPFC効果をもたらすチョークドライブ回路を追加。超高効率、ローノイズでありながら高調波規格対応。
- **医療機器用電源にも対応可能**
スイッチングノイズが極小の為、リーク電流が非常に少なく、IEC60601-1に対応可能。

超高品位音響用電源

(参考出品:AVX)

NAYUTA

ブロック図

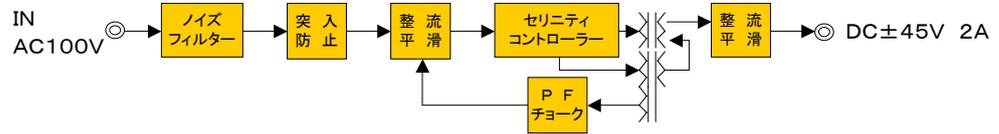

仕様

●型名	AVX
●冷却方式	自然空冷
●定格入力電圧	AC100V
●入力電圧変動範囲	AC90V~AC110V
●最大入力電流	2.4A
●効率	93%(TYP)以上
●力率	80%(TYP)以上
●定格出力容量	180W
●定格出力電圧	DC±45V(非安定)
●定格出力電流	2A
●定格入力周波数	50/60Hz
●EMC規格	VCCI Class B
●外形寸法	118(W) × 190(D) × 56(H)

株式会社 ナユタ

※本製品及び開発に関するお問い合わせは、下記までお願い申し上げます。

本社 〒431-3103 静岡県浜松市東区常光町398 phone053-434-8902[代] facsimile053-434-8954
http://www.nayuta-co.jp

東京 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-8-8 牛木ビル2F phone/facsimile03-5297-7350